

ARTICOLO / Item
Artículo / Article


08066-34
08066-1

Flussometro ad incasso temporizzato. Cromo 3/4" e 1".

Concealed self closing flush valve 3/4" and 1".

Fluxómetro temporizado mural empotrado cromo 3/4" y 1".

Robinet temporisé encastré pour cuvette de chasse 3/4 et 1".

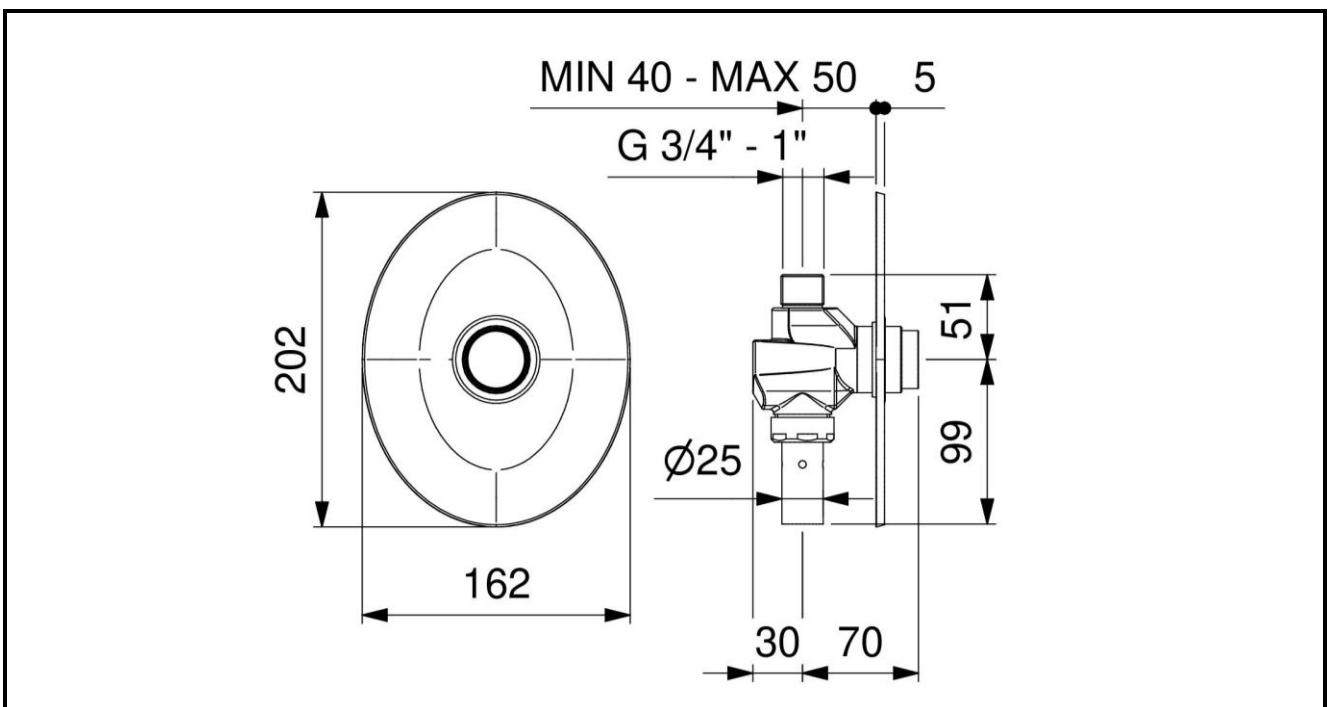


IT 

COMPOSIZIONE
 - Corpo rubinetto in ottone
 - Piastra di copertura in ABS cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: ~6 sec. @ 3 bar
Portata: Regolabile
Quantità d'acqua erogata (1 azionamento): ~6 L @ 3 bar

Accessori raccomandati:
08065TBK - Tubo di scarico da incasso a parete

EN 

COMPOSITION
 - Brass faucet body
 - Cover plate in chromed ABS

OPERATING CHARACTERISTICS
Operating pressure: Min 1 – max 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: ~6 sec. @ 3 bar
Flow rate: Adjustable
Flush flow quantity (1 cycle): ~6 L @ 3 bar


Recommended accessories
08065TBK - Concealed wall mounted plastic drain pipe

ES 

CARACTERÍSTICAS
 - Cuerpo grifo en latón
 - Placa de cubierta en ABS cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Presión de alimentación: Min 1 – max 4 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C
Tiempo de descarga: ~6 sec. @ 3 bar
Caudal: Ajustable
Cantidad de agua para cada descarga (1 ciclo): ~6 L @ 3 bar

Accesorios recomendados:
08065TBK - Tubo de desagüe fijación empotrada en pared en material plástico

FR 

CARACTÉRISTIQUES
 - Corps robinet en laiton chromé
 - Plaque de recouvrement en ABS chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Pression d'alimentation: Min 1 – max 4 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C
Temporisation: ~6 sec. @ 3 bar
Débit: Réglable
Quantité d'eau pour chaque écoulement (1 cycle): ~6 L @ 3 bar

Accessoires recommandés:
08065TBK - Tuyau de vidange mural en plastique

